MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN

Zylinderzahl	4
Hubvolumen, m³/h	56
Bohrung/Hub, mm	63,5/50,8
Länge/Breite, mm	650/485
Höhe, mm	495
Nettogewicht, kg	183
Bruttogewicht, kg	199
Saugleitungsanschluss, inch	1 5/8
Druckleitungsanschluß, inch	1 1/8
Inverter Frequenzbereich, Hz	25 - 60
Ölmenge, l	3,3
Öltyp (Werksfüllung)	Suniso 3GS
Öltyp (freigegebene Öle)	Suniso 3GS, TEXACO Capella WF 32, FUCHS Reniso KM
Montagelöcher (Durchm.) mm	381 x 305 (18)
Schalldruck @ 1m (MT) dBA	71
Schallleistung (MT) dBA	82
Schall Bedingungen (MT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehazhl)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Schalldruck @ 1m (HT) dBA	70
Schallleistung (HT) dBA	81
Schall Bedingungen (HT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehazhl)	5 / 55 / 20 °C at 50 Hz
Hochdruck PS in bar relative	32,5
Niederdruck PS in bar relative	22,5
GWP Kältemittel	1810
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1

GRADIUS Remanufacturing
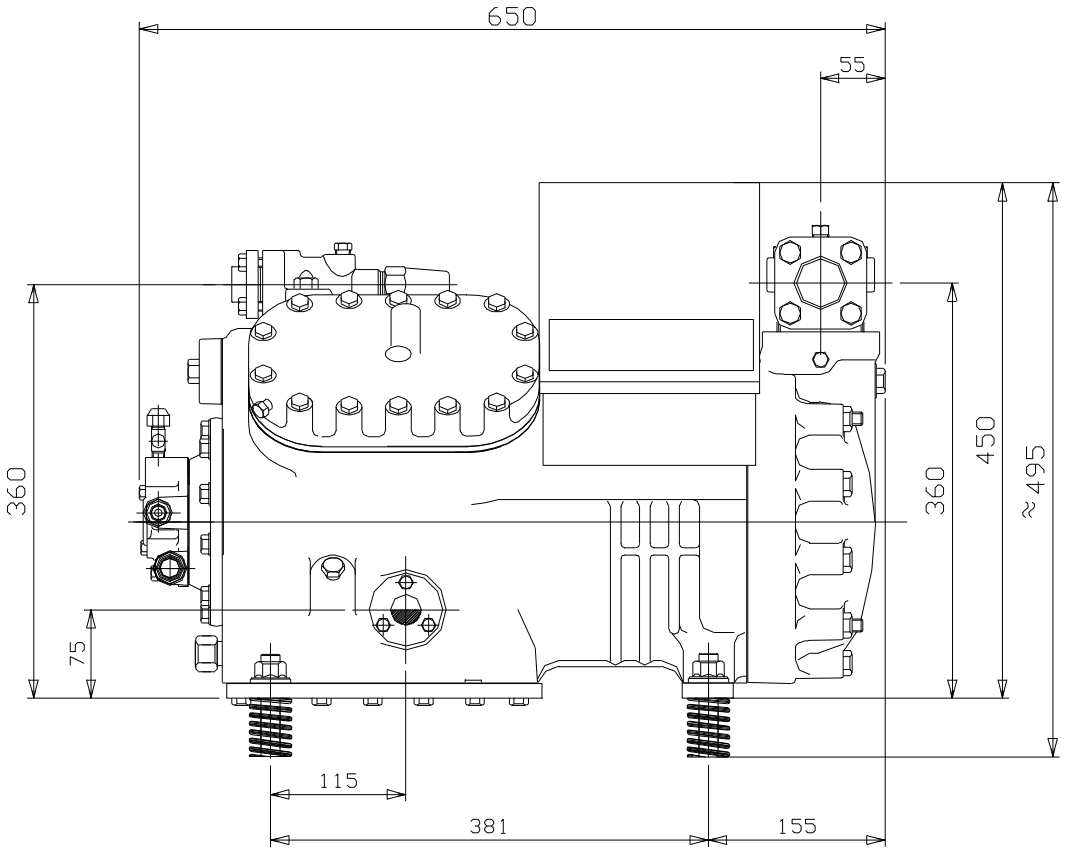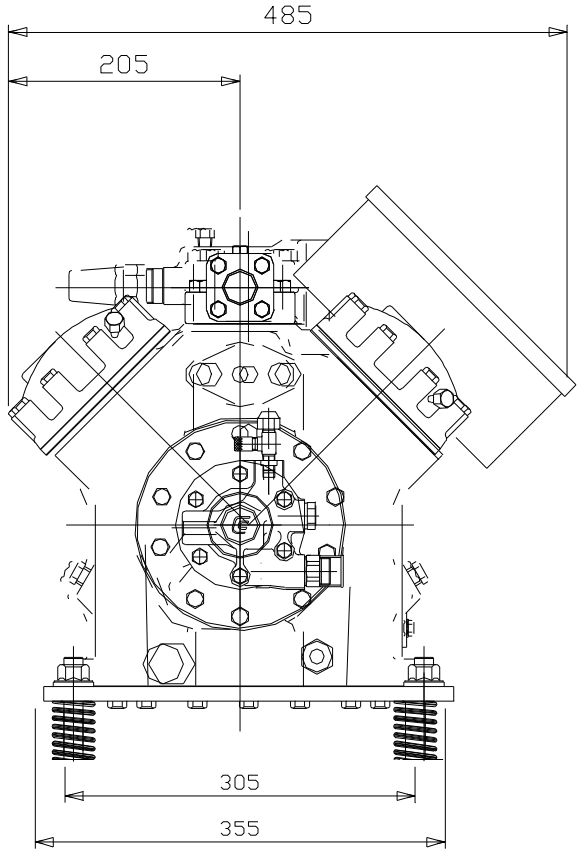
D4SA