MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN

Zylinderzahl	6
Hubvolumen, m³/h	127
Bohrung/Hub, mm	74,7/55,6
Länge/Breite, mm	740/540
Höhe, mm	545
Nettogewicht, kg	252
Bruttogewicht, kg	268
Rotalockanschluß Druckseite, inch	1 3/8
Saugleitungsanschluss, inch	2 1/8
Inverter Frequenzbereich, Hz	25 - 60
Ölmenge, l	6,8
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL32-3MAF
Öltyp (freigegebene Öle)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Montagelöcher (Durchm.) mm	381 x 305 (18)
Hochdruck PS in bar relative	32,5
Niederdruck PS in bar relative	22,5
GWP Kältemittel	1430
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1

GRADIUS Remanufacturing
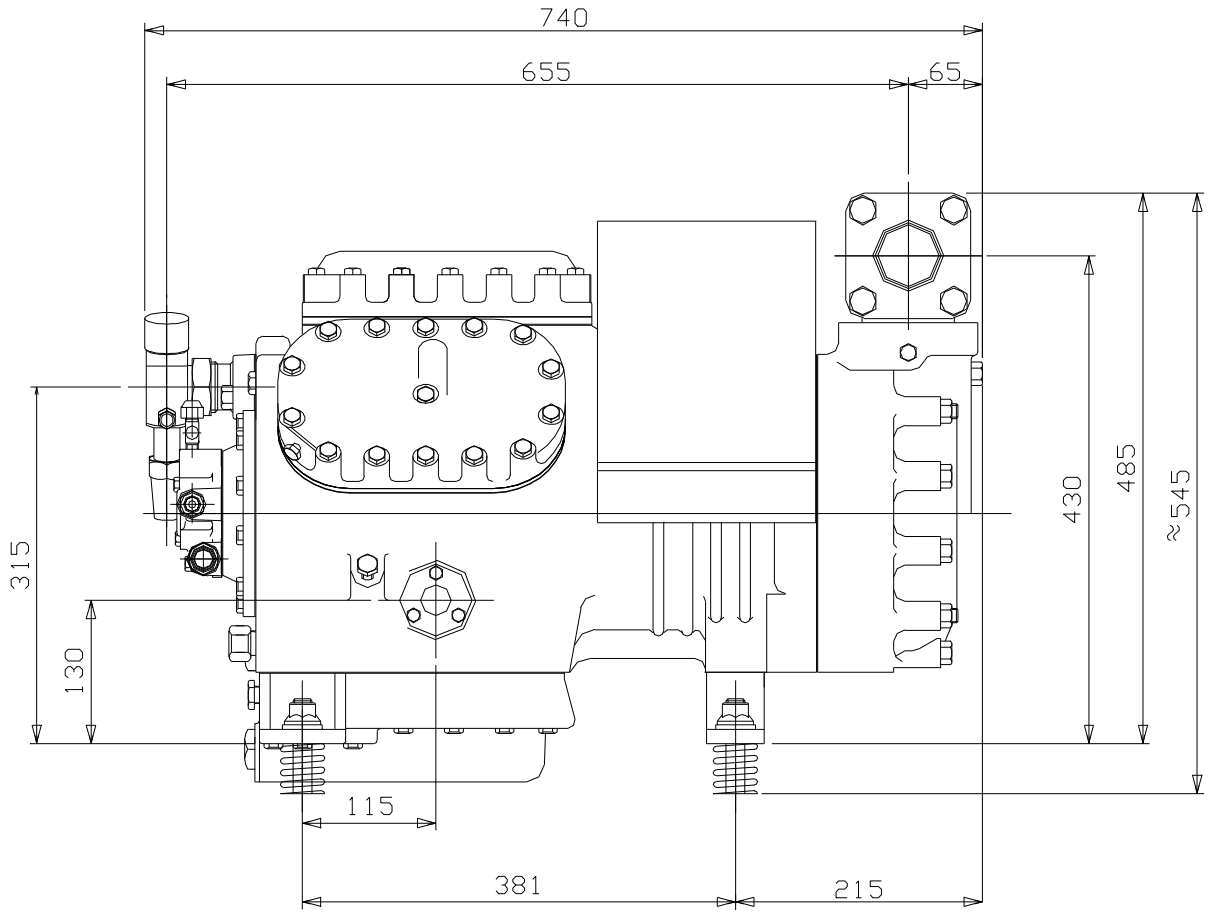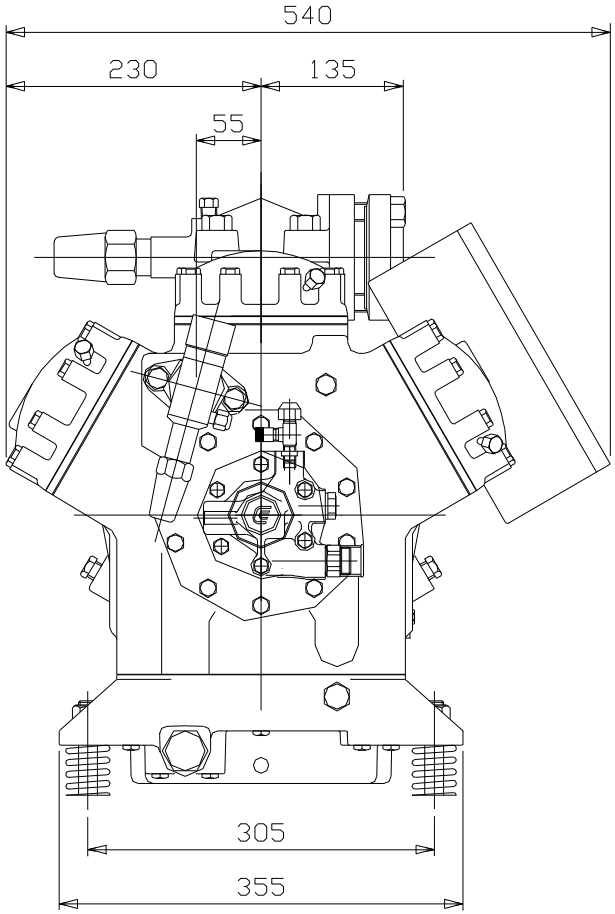
D6ST