DONNÉES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES DU COMPRESSEUR

Nombre de cylindres	6
Volume balayé, m³/h	106
Alésage/Course, mm	68,3/55,6
Longueur/Largeur, mm	760/580
Hauteur, mm	490
Poids net, kg	246
Poids brut, kg	262
Refoulement Rotalock, pouce	1 3/8
Aspiration, pouce	2 1/8
Plage de fréquence du Drive, Hz	25 - 60
Quantité d'huile, l	3,3
Type d'huile (charge d'origine)	POE RL32-3MAF
Type d'huile (huiles approuvées)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Fixations mm (Ø)	381 x 305 (18)
Pression sonore à 1m (MT), dBA	76
Puissance sonore (MT), dBA	87
Conditions sonores (MT, Températures: Evap./Cond./Asp avec fréq./vitesse)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Pression sonore à 1m (HT), dBA	74
Puissance sonore (HT), dBA	85
Conditions sonores (HT, Températures: Evap./Cond./Asp. avec fréq./vitesse)	5 / 55 / 20 °C at 50 Hz
PS Côté HP, relative, bar	32,5
PS Côté BP, relative, bar	22,5
GWP du fluide	3922
Classification du fluide	A1

GRADIUS Remanufacturing
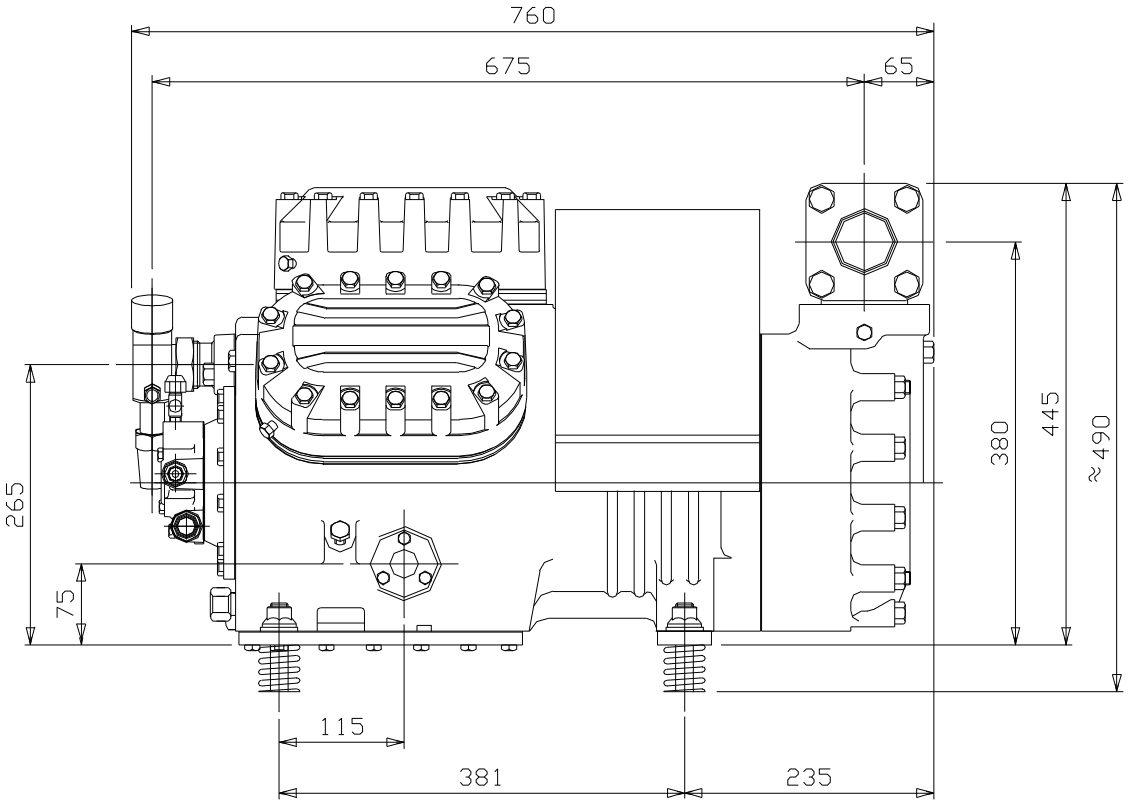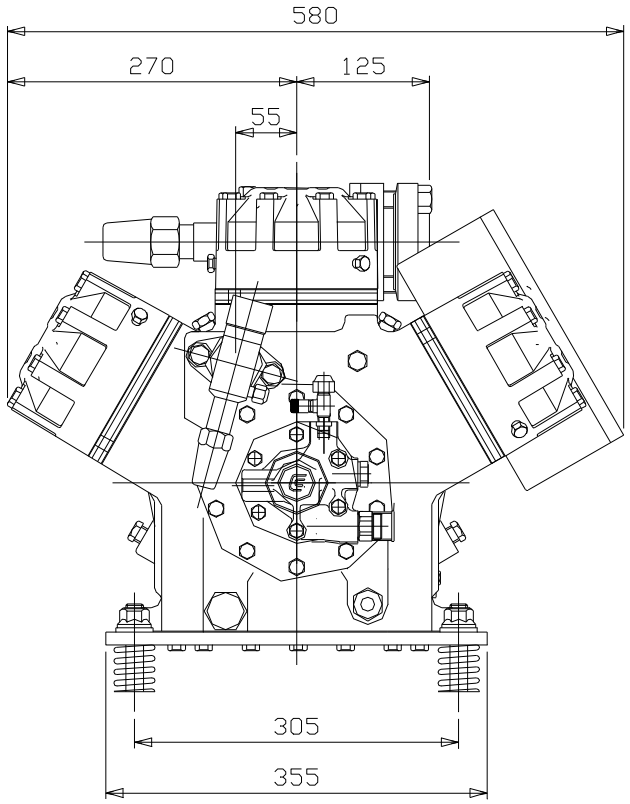
D6DH 350X, D6DH 3500