DONNÉES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES DU COMPRESSEUR

Nombre de cylindres	6
Volume balayé, m³/h	127
Alésage/Course, mm	74,6/55,6
Longueur/Largeur, mm	760/580
Hauteur, mm	545
Poids net, kg	261
Poids brut, kg	277
Refoulement Rotalock, pouce	1 3/8
Aspiration, pouce	2 1/8
Plage de fréquence du Drive, Hz	25 - 60
Quantité d'huile, l	6,8
Type d'huile (charge d'origine)	POE RL32-3MAF
Type d'huile (huiles approuvées)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Fixations mm (Ø)	381 x 305 (18)
Pression sonore à 1m (MT), dBA	78
Puissance sonore (MT), dBA	89
Conditions sonores (MT, Températures: Evap./Cond./Asp avec fréq./vitesse)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Pression sonore à 1m (HT), dBA	75
Puissance sonore (HT), dBA	86
Conditions sonores (HT, Températures: Evap./Cond./Asp. avec fréq./vitesse)	5 / 55 / 20 °C at 50 Hz
PS Côté HP, relative, bar	32,5
PS Côté BP, relative, bar	22,5
GWP du fluide	1810
Classification du fluide	A1

GRADIUS Remanufacturing
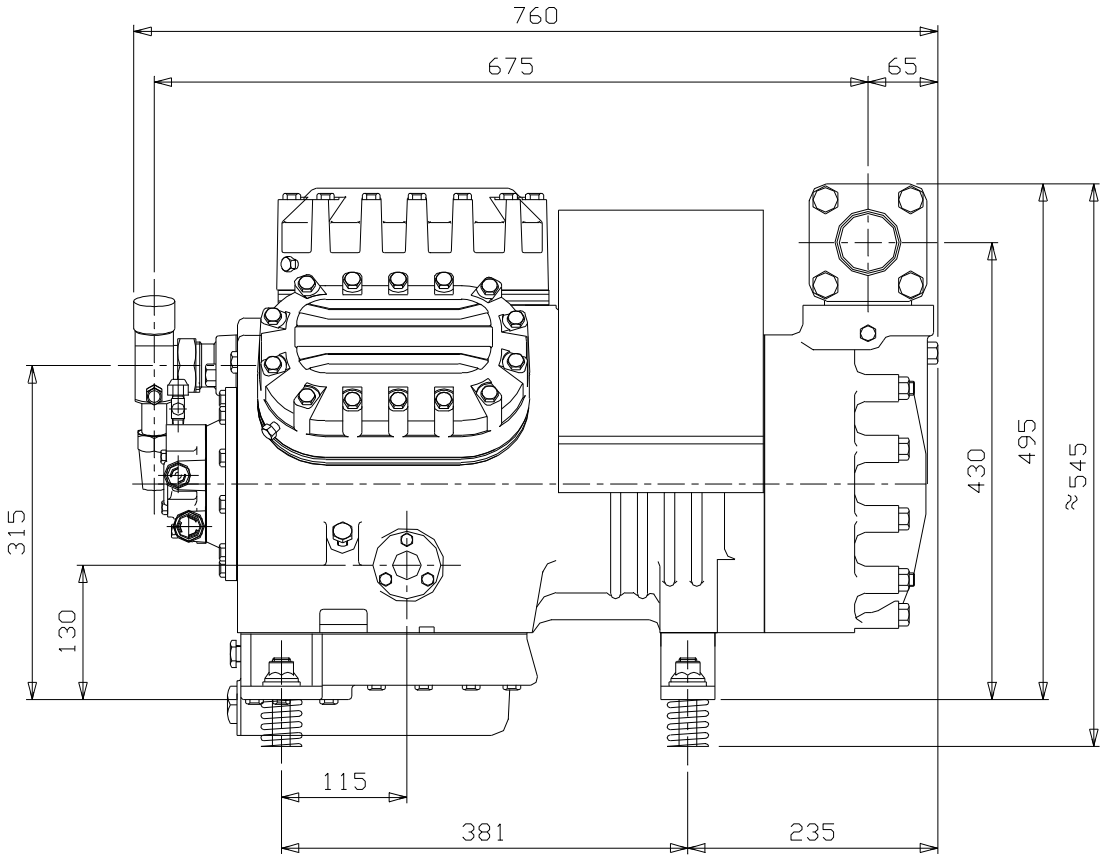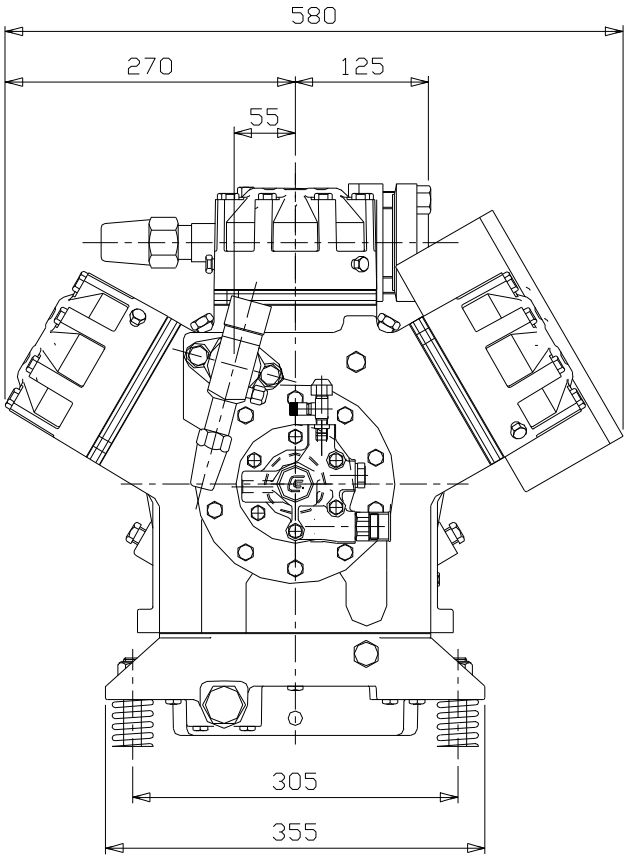
D6DJ 400X, D6DJ 4000