DONNÉES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES DU COMPRESSEUR

Nombre de cylindres	8
Volume balayé, m^3/h	210
Alésage/Course, mm	80,6/59,2
Longueur/Largeur, mm	904/541
Hauteur, mm	610
Poids net, kg	355
Poids brut, kg	376
Aspiration, pouce	3 1/8
Refoulement, pouce	2 1/8
Plage de fréquence du Drive, Hz	25 - 60
Quantité d'huile, l	7,6
Type d'huile (charge d'origine)	Suniso 3GS
Type d'huile (huiles approuvées)	Suniso 3GS, TEXACO Capella WF 32, FUCHS Reniso KM
Fixations mm (Ø)	457 x 305 (18)
Pression sonore à 1m (MT), dBA	78
Puissance sonore (MT), dBA	89
Conditions sonores (MT, Températures: Evap./Cond./Asp avec fréq./vitesse)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Pression sonore à 1m (HT), dBA	78
Puissance sonore (HT), dBA	89
Conditions sonores (HT, Températures: Evap./Cond./Asp. avec fréq./vitesse)	5 / 55 / 20 °C at 50 Hz
PS Côté HP, relative, bar	32,5
PS Côté BP, relative, bar	22,5
GWP du fluide	1810
Classification du fluide	A1

GRADIUS
Remanufacturing
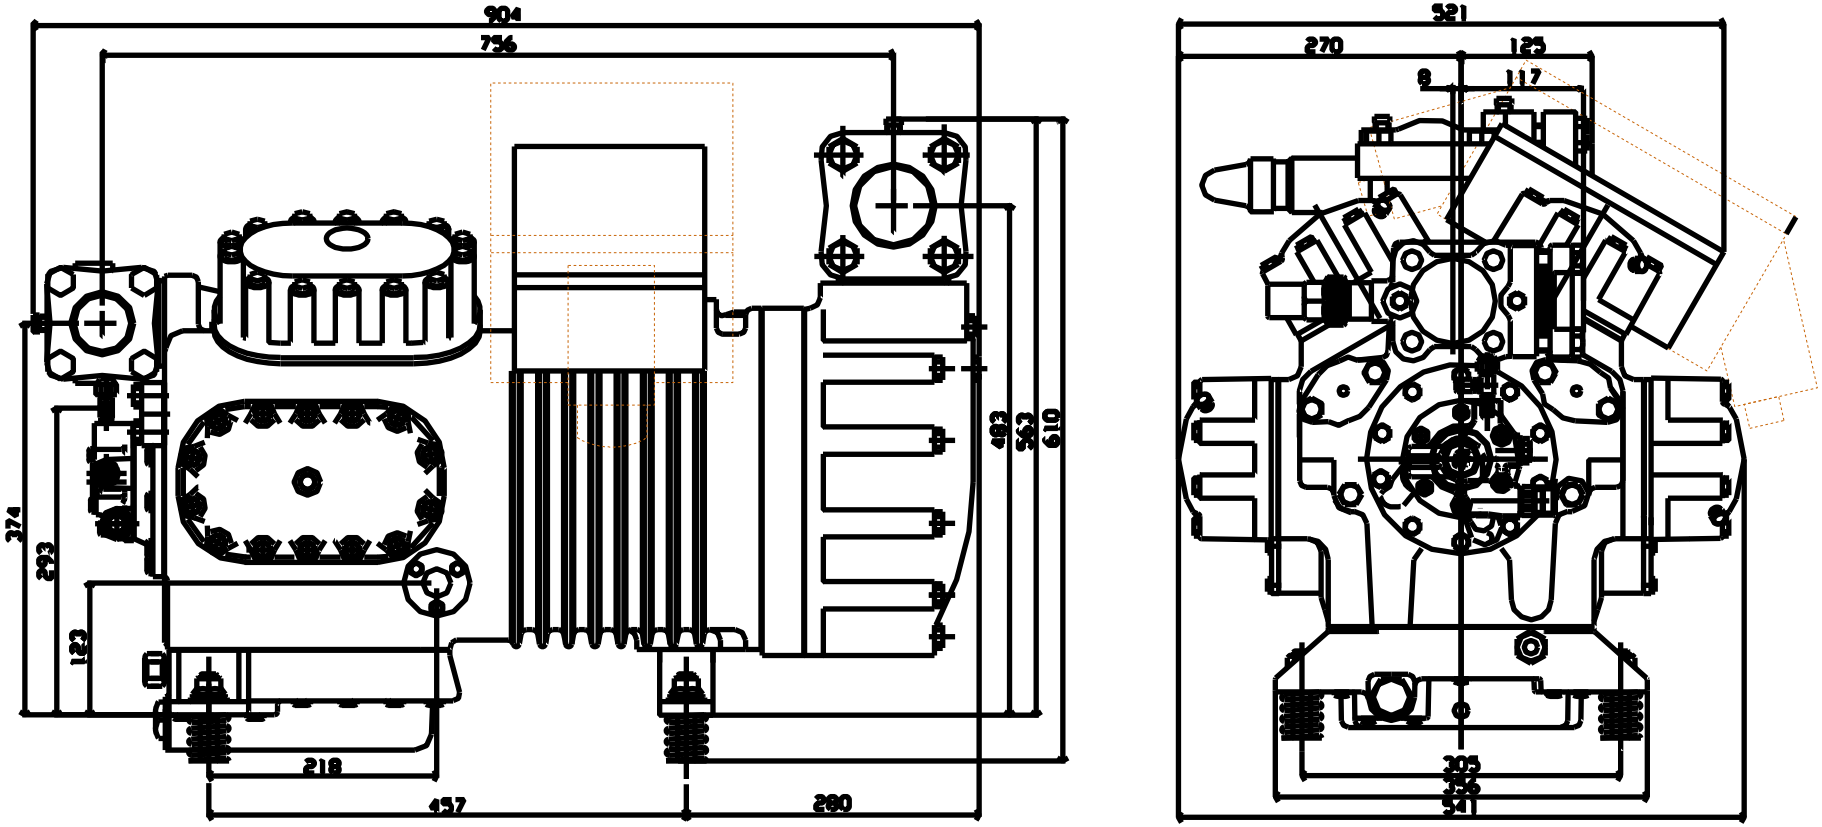
D8SK 700X, D8SK7000