MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN

Zylinderzahl	4
Hubvolumen, m³/h	84,7
Bohrung/Hub, mm	74,7/55,6
Länge/Breite, mm	700/490
Höhe, mm	495
Nettogewicht, kg	198
Bruttogewicht, kg	214
Rotalockanschluß Druckseite, inch	1 3/8
Saugleitungsanschluss, inch	2 1/8
Inverter Frequenzbereich, Hz	25 - 60
Ölmenge, l	3,3
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL32-3MAF
Öltyp (freigegebene Öle)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Montagelöcher (Durchm.) mm	381 x 305 (18)
Schalldruck @ 1 m, dBA	72
Schalleistung, dBA	83
Hochdruck PS in bar relative	32,5
Niederdruck PS in bar relative	22,5
GWP Kältemittel	3922
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1

D4ST

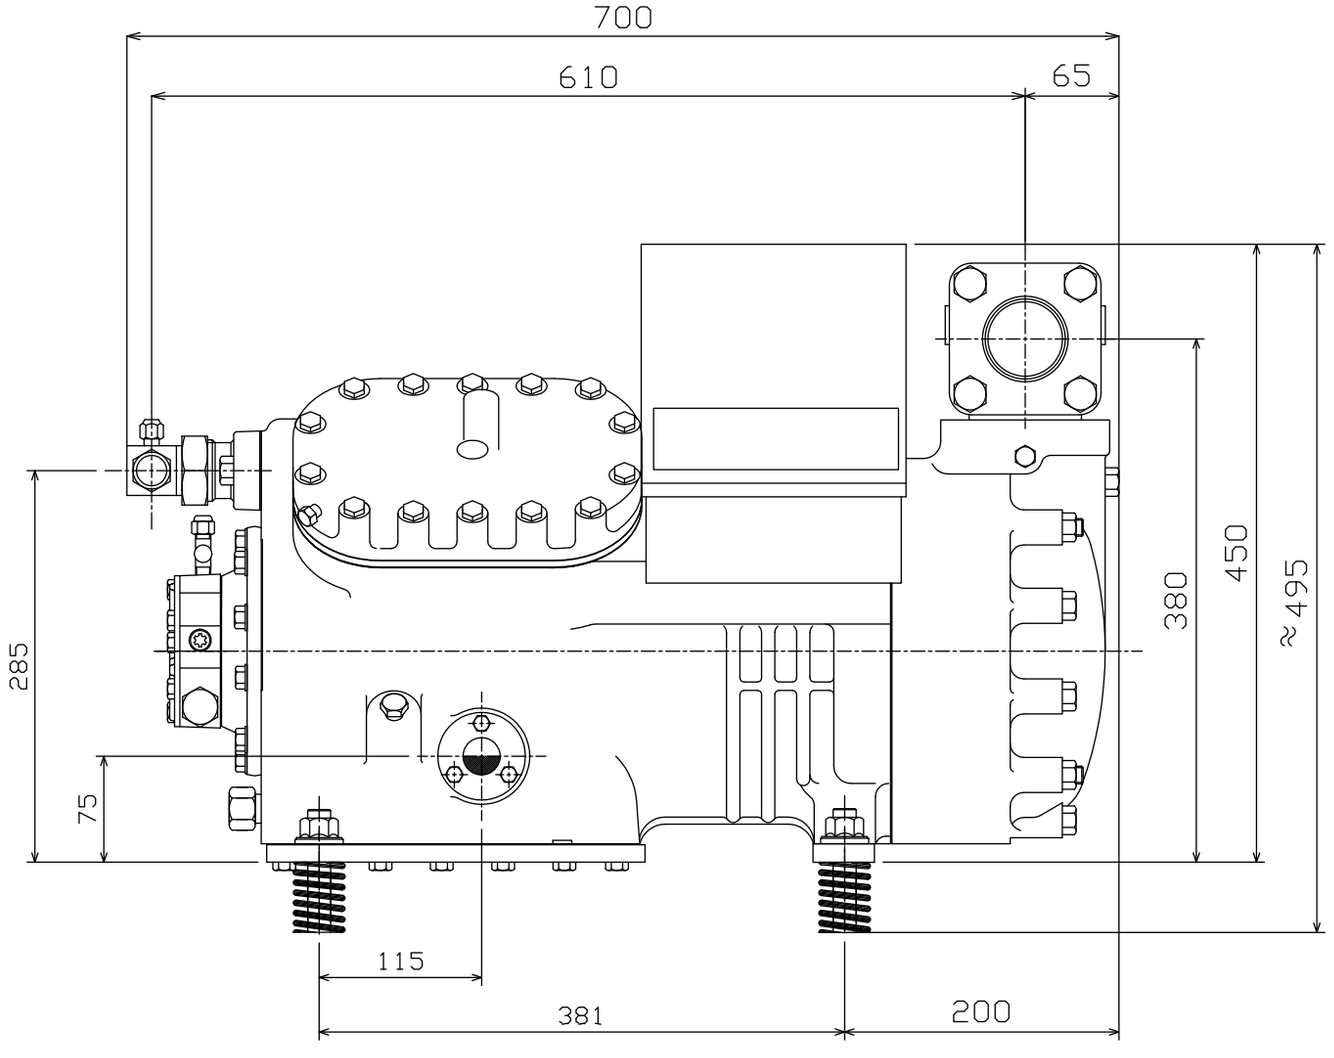
700
610
65
285
75
380
450
≈495
115
381
200

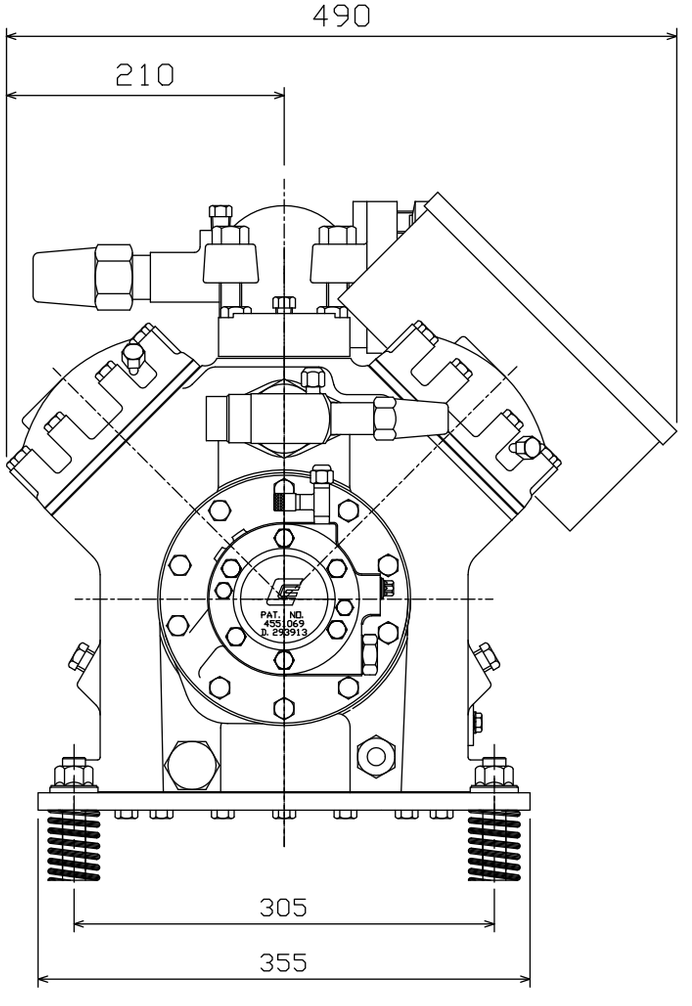
490
210
PAT. NO.
455.069
D. 293913
305
355