DONNÉES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES DU COMPRESSEUR

Nombre de cylindres	6
Volume balayé, m^3/h	106
Alésage/Course, mm	68,3/55,6
Longueur/Largeur, mm	760/540
Hauteur, mm	490
Poids net, kg	224
Poids brut, kg	240
Refoulement Rotalock, pouce	1 3/8
Aspiration, pouce	2 1/8
Plage de fréquence du Drive, Hz	25 - 60
Quantité d'huile, l	3,3
Type d'huile (charge d'origine)	POE RL32-3MAF
Type d'huile (huiles approuvées)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Fixations mm (Ø)	381 x 305 (18)
Pression sonore @1m, dBA	77
Puissance sonore, dBA	88
PS Côté HP, relative, bar	32,5
PS Côté BP, relative, bar	22,5
GWP du fluide	3922
Classification du fluide	A1

GRADIUS Remanufacturing
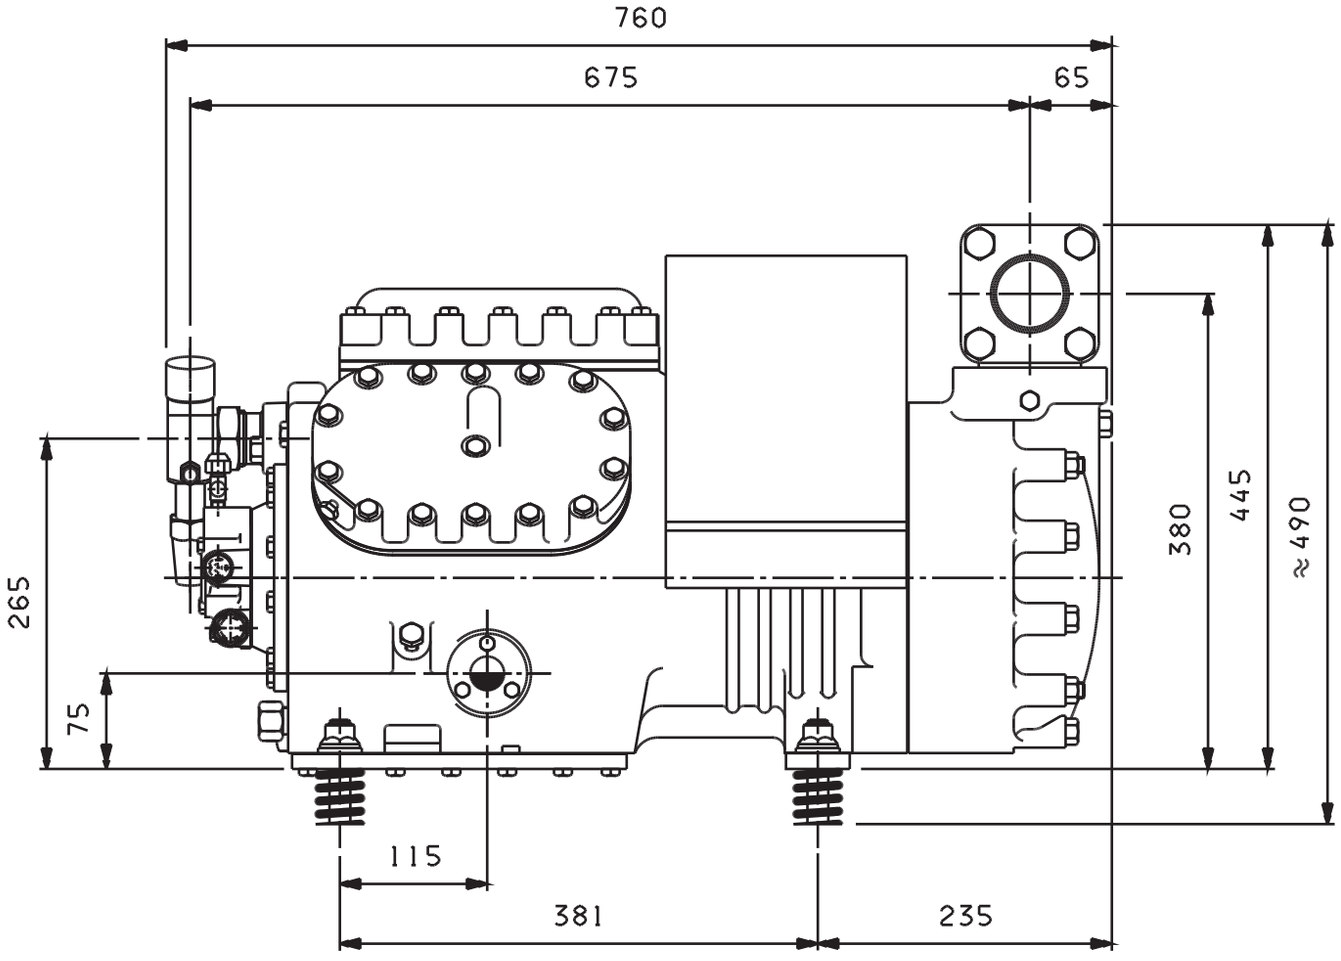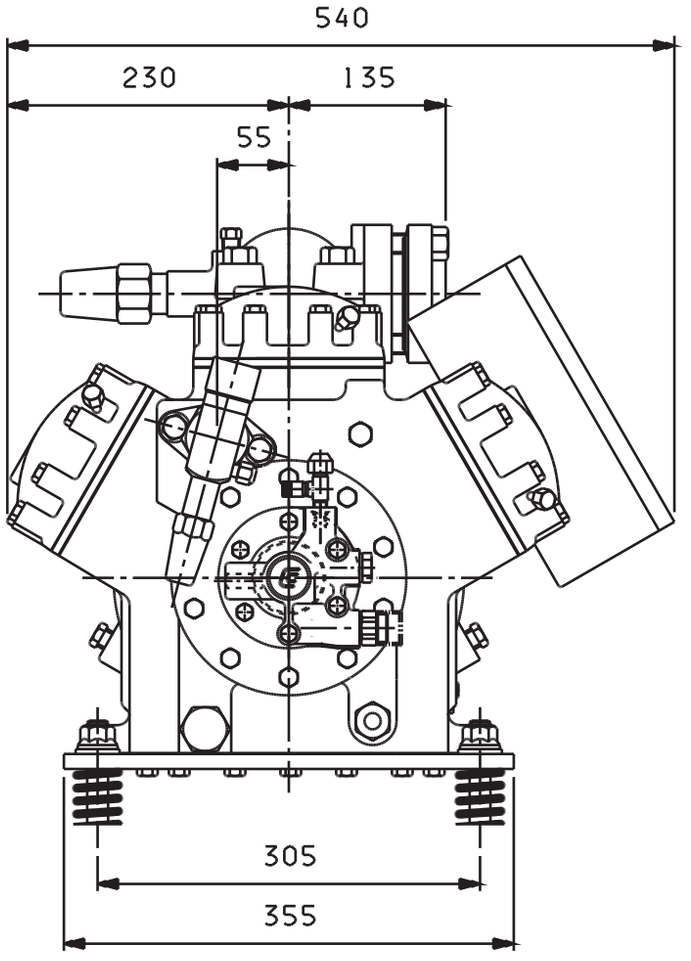
D6SH 3500, D6SH 350X